



SPAR 1



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Les SPAR 1 sont fabriqués en Polyspar à partir de nos études.
- Les SPAR 1 s'installent dans le sens d'avancement de la bande.
- Nos systèmes de fixation permettent de monter les SPAR 1 sur quasiment tous les supports rouleaux du marché.
- Le SPAR 1 existe pour les stations inférieures et peut être équipé d'un panier de sécurité (voir photo ci-dessous)
- Les SPAR 1 sont commercialisés pour les bandes de 500 à 1 400 mm et au-delà sur études.

Il existe dans notre gamme de produits trois types de SPAR 1 :

- **Les SPAR 1 indéfinis** : équipés de plots amortisseurs, ils permettent un réglage précis d'angle.
- **Les SPAR 1 extrudés** : épousant parfaitement la forme du rouleau, ils ne sont pas réglables en angles. Il existe une version pour rouleau inférieur.
- **Les SPAR 1 CLIP** : ils s'installent sur les supports rouleaux munis de plats adaptés à nos protections.

CLIP - EXTRUDES - INDÉFINIS

- Les SPAR 1 évitent de se faire happer entre la bande et le rouleau.
- Les SPAR 1 constituent la protection indispensable, adaptable à tous les supports rouleaux de convoyeurs à bande.

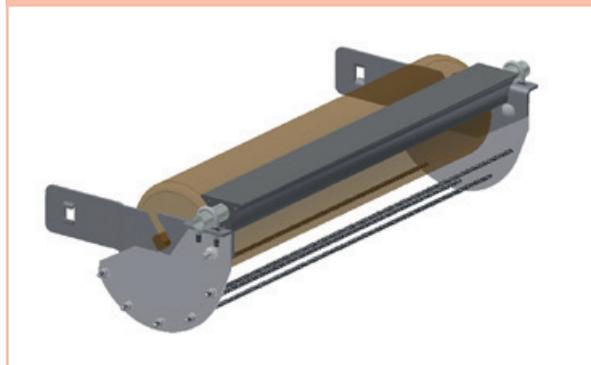

R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel • France
Tél. : +33 (0)2 32 64 20 20
Fax : +33 (0)2 32 64 20 11
E-mail : brunone@brunone.fr