



LE DEWAG

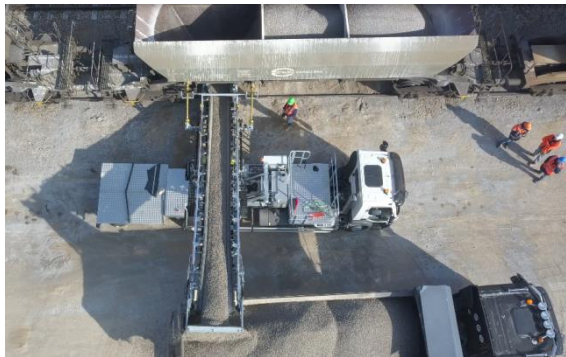

Présentation DEWAG

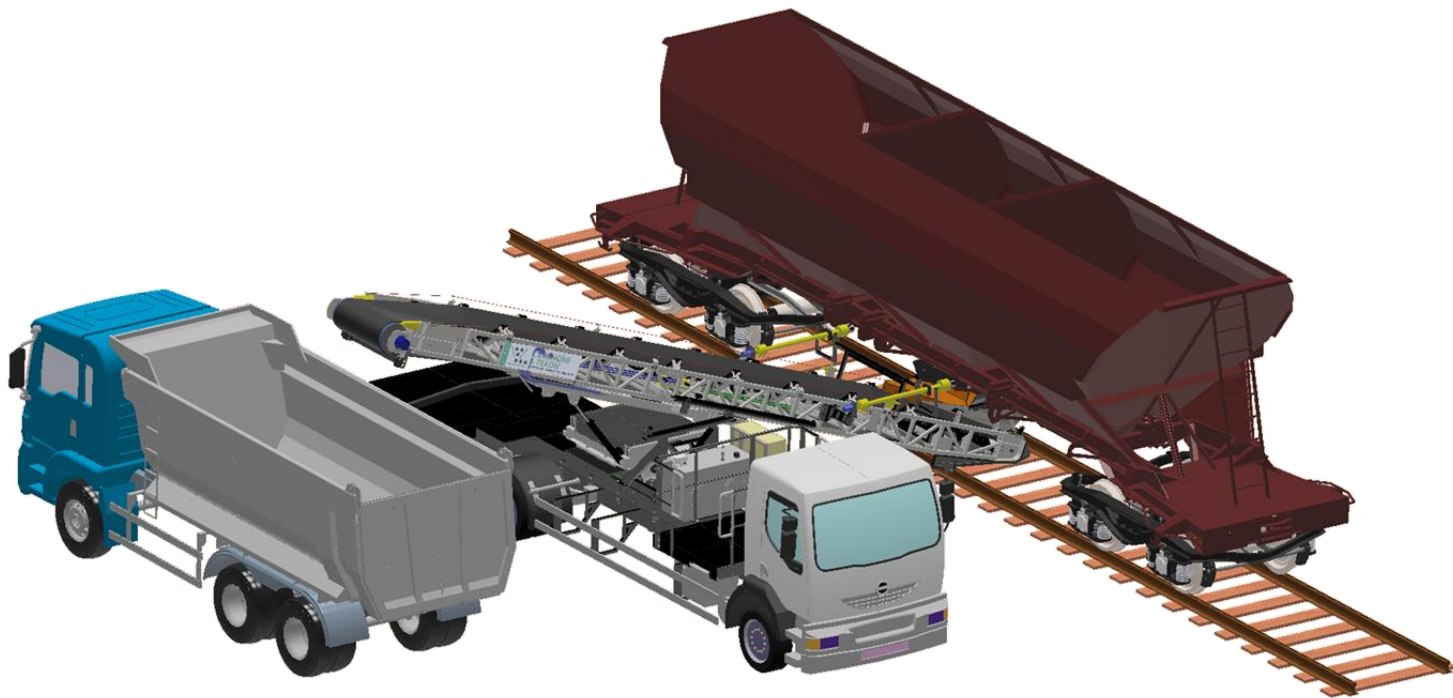

Outil de déchargement de wagon trémie.

Caractéristiques






- Capacité de déchargement de 1500 t/h
- Longueur convoyeur : 10,6 m
- Largeur de bande 1000 / 1200 mm
- Vitesse de bande : 3 m/s
- Temps de vidange 1 train EX - 1500 T : 3h
- Orientation tourelle : + /- 90°
- Angle d'inclinaison : 0-30°
- Translatable sur 2,4m

Déchargement wagon

Compatibilité Wagon :

- Wagon EX type FANPS à 2 ou 3 sorties inférieures
- Wagon F70 à 3 sorties latérales
- Wagon F40 à 2 sorties latérales
- Wagon D12 à 3 sorties latérales
- Autres wagon sur demande

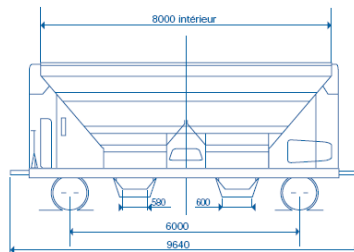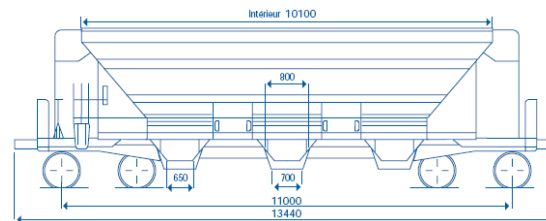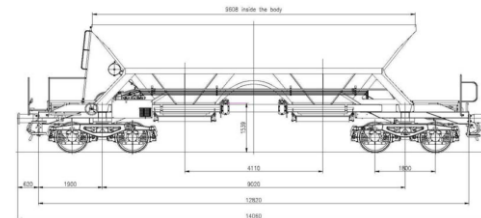

Rechargement wagon

- Trémie de rechargement pour utilisation avec chargeur
- Trémie de rechargement pour vider directement un camion



Options disponibles

- Fourniture du camion
- Radiocommande
- Manœuvre à distance du camion
- Ouverture automatique des casques
- Etanchéité hydraulique de trémie
- Marteau hydraulique de décolmatage
- Racleur de bande
- Déflecteur de jetée
- Bascule de pesage
- Bande autoguidée en 1200



Radiocommande




Fonctions pilotable :

- Orientation tourelle
- Inclinaison convoyeur
- Translation convoyeur
- Entraînement bande convoyeur
- Ouverture de casque automatique
- Etanchéité trémie réception
- Marteau de décolmatage trémie
- Manœuvre à distance camion
- Réglage régime moteur
- RAZ Bascule
- Klaxon
- Éclairage

Manœuvre à distance

- Moteur électrique d'entraînement de direction
- Galets hydraulique sur train arrière
- Pilotage à distance par radiocommande

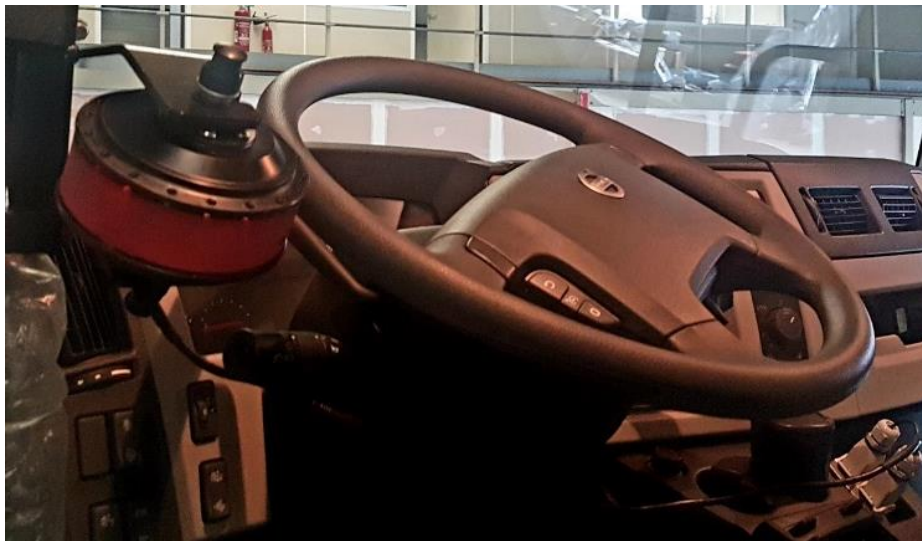


Ouverture automatique des casque

- Ne nécessite pas d'opérateur supplémentaire
- Ajustement automatique de la position des cardans
- Manipulation des trappes sans effort via moteur hydraulique
- Commande moteur hydraulique via radiocommande
- Protège les wagon (limiteur de couple intégré)



Etanchéité hydraulique de trémie

- Réduit les risques de fuite de produit sur la voie
- Facilite les manœuvres du convoyeur en position repliée
- Ne nécessite pas d'action manuelle de l'opérateur
- Manipulation sans effort via vérin hydraulique
- Commande vérin hydraulique via radiocommande

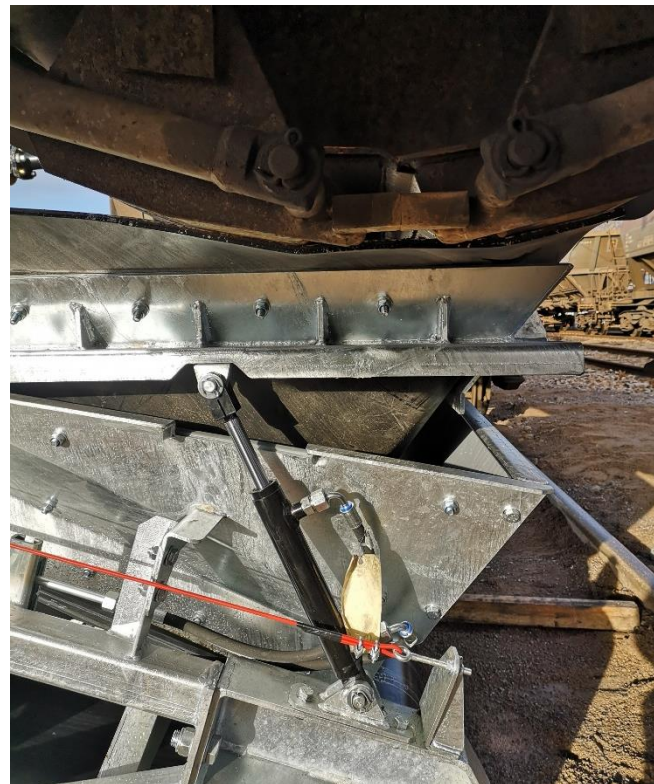

Marteau de décolmatage trémie



- Réduit le temps de déchargement des wagon
- Facilite l'écoulement des produits dans la trémie du wagon
- Elimine les risques de blessures des opérateurs
- Commande marteau hydraulique via radiocommande
- Protège les wagon – tampon de frappe en PEHD

Racleur

- Evite l'encrassement de la bande
- Réduit le temps de nettoyage de la machine
- Améliore la durée de vie de la bande transporteuse



Déflecteur de jetée



- Optimise la courbe de jetée des matériaux
- Canalise le flux de produits
- Permet de travailler dans sur un plateforme plus étroite


Bascule de pesage

- Supprime le risque de faire circuler un camion en surcharge sur la voie publique
- Gain de temps de déchargement
- Débit instantané
- Affichage des tonnes déchargées sur l'écran de la télécommande
- Remise à zéro du nombre de tonnes déchargées directement à partir de la télécommande



Bande autoguidée

- Améliore l'étanchéité entre la trémie et le wagon
- Bande caoutchouc à profil de guidage central
- Bande de 1200 dans châssis prévu pour bande de 1000
- Garanti le positionnement de la bande sur le convoyeur

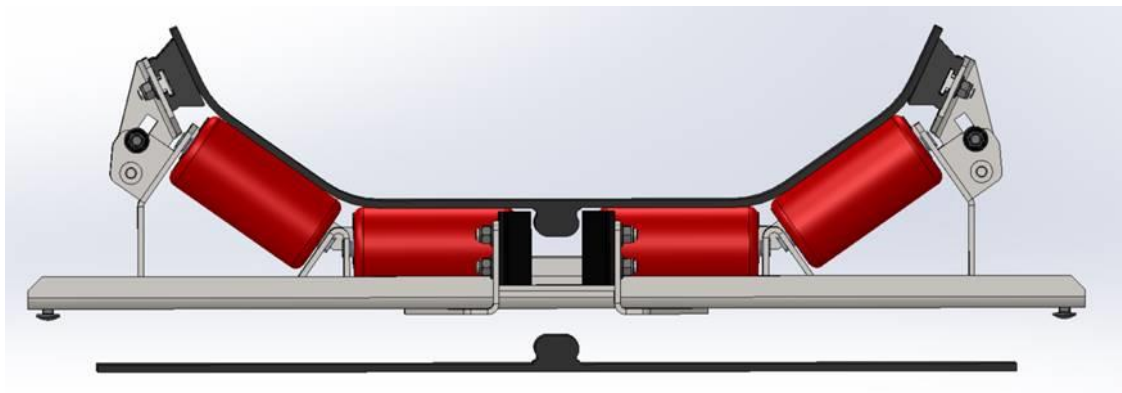

Photos



Photos

