




SPARCRIC G

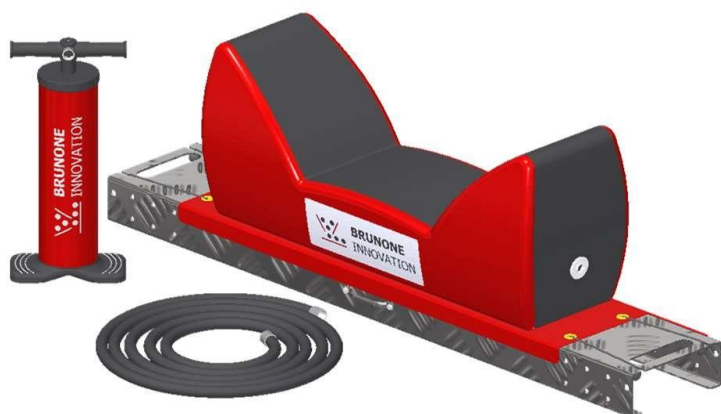

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commercialisé pour des bandes de 500 à 2000mm et au-delà sur étude.
- Le poids varie de 4kg (BT500-800) à 20kg (BT1800-2000).
- Soulève jusqu'à 540kg.

OUTIL DE MAINTENANCE POUR LE DEMONTAGE DES ROULEAUX

- Le SPARCRIC G est un système innovant de soulèvement de bande transporteuse, utilisé pour faciliter la maintenance des rouleaux des convoyeurs à bande.
- Le SPARCRIC G se gonfle à l'aide d'une simple pompe basse pression.
- Le SPARCRIC G est idéal pour intervenir sur les stations à 3 rouleaux. Disponible sur demande pour d'autres types de station.

Les opérations de maintenance sont **rapides, efficaces et faciles** à réaliser.

Le SPARCRIC G permet le dégagement des rouleaux **simplement et en sécurité** par un opérateur unique.

Le SPARCRIC G est **léger** et aisément transportable, il permet de travailler dans de meilleures conditions.

Disponible en option



Gonfleur électrique portable



R. BRUNONE


CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial.brunone@brunone.fr




SPARCRIC G

DIMENSIONS DE LA MEMBRANE

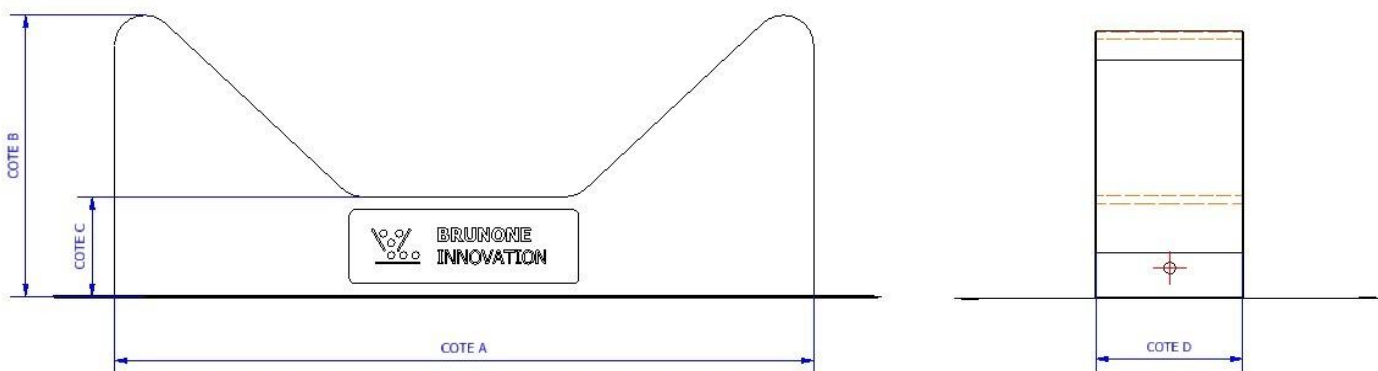

LARGEUR BANDE	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Valve anti-retour	Limiteur de pression 5PSI	Pression Max	Poids Equipement
500-800	765	355	160	200	1	1	0.34 Bar/5 Psi	5 Kg
1000-1200	1141	455	160	250	1	1	0.34 Bar/5 Psi	10 Kg
1400-1600	1660	654	225	300	1	1	0.34 Bar/5 Psi	15 Kg
1800-2000	2000	769	250	350	1	1	0.34 Bar/5 Psi	20 Kg

DIMENSIONS DE LA TRAVERSE

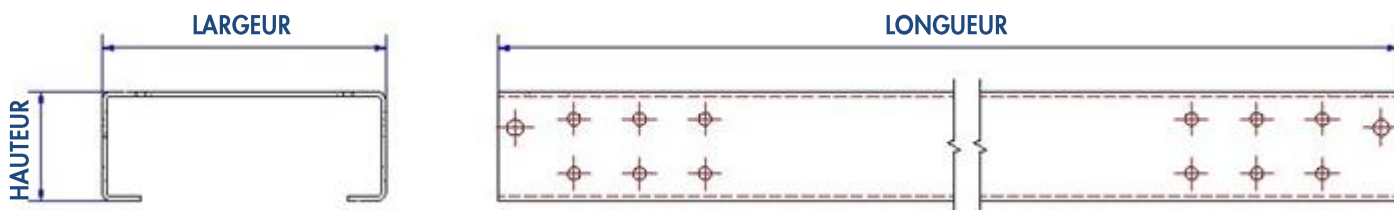

LARGEUR BANDE	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	CHARGE MAX
500-800	1100	50	200	200 Kg
1000-1200	1500	100	260	370 Kg
1400-1600	2000	150	304	580 Kg
1800-2000	2400	150	360	540 kg



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial.brunone@brunone.fr