




SPARCRIC G

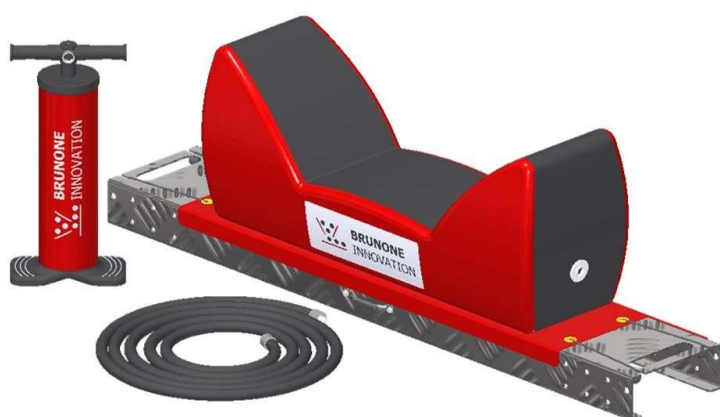

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commercialisé pour des bandes de 500 à 2000mm et au-delà sur étude.
- Le poids varie de 4kg (BT500-800) à 20kg (BT1800-2000).
- Soulève jusqu'à 540kg.

OUTIL DE MAINTENANCE POUR LE DEMONTAGE DES ROULEAUX

- Le SPARCRIC G est un système innovant de soulèvement de bande transporteuse, utilisé pour faciliter la maintenance des rouleaux des convoyeurs à bande.
- Le SPARCRIC G se gonfle à l'aide d'une simple pompe basse pression.
- Le SPARCRIC G est idéal pour intervenir sur les stations à 3 rouleaux. Disponible sur demande pour d'autres types de station.

Les opérations de maintenance sont **rapides, efficaces et faciles** à réaliser.

Le SPARCRIC G permet le dégagement des rouleaux **simplement et en sécurité** par un opérateur unique.

Le SPARCRIC G est **léger** et aisément transportable, il permet de travailler dans de meilleures conditions.

Disponible en option



Gonfleur électrique portable



R. BRUNONE


CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial.brunone@brunone.fr




SPARCRIC G

DIMENSIONS DE LA MEMBRANE

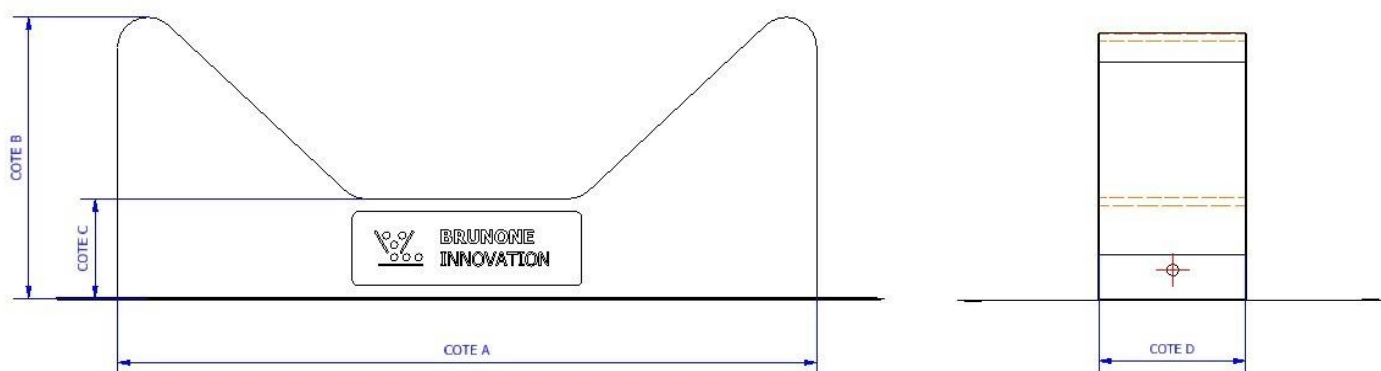

LARGEUR BANDE	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Valve anti-retour	Limiteur de pression 5PSI	Pression Max	Poids Equipement
500-800	765	355	160	200	1	1	0.34 Bar/5 Psi	5 Kg
1000-1200	1141	455	160	250	1	1	0.34 Bar/5 Psi	10 Kg
1400-1600	1660	654	225	300	1	1	0.34 Bar/5 Psi	15 Kg
1800-2000	2000	769	250	350	1	1	0.34 Bar/5 Psi	20 Kg

DIMENSIONS DE LA TRAVERSE

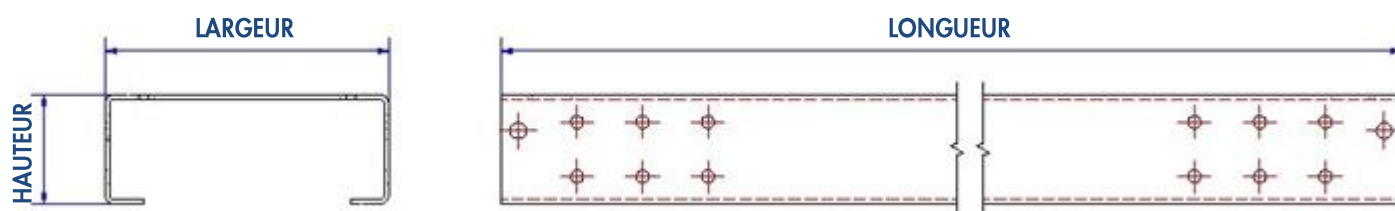

LARGEUR BANDE	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	CHARGE MAX
500-800	1100	50	200	200 Kg
1000-1200	1500	100	260	370 Kg
1400-1600	2000	150	304	580 Kg
1800-2000	2400	150	360	540 kg



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial.brunone@brunone.fr



SPARCRIC G INF



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commercialisé pour des bandes de **650 à 2000mm** et au-delà sur étude.
- Le poids varie de **4,5kg (BT650) à 25kg (BT2000)**.
- Soulève jusqu'à **540kg**.

OUTIL DE MAINTENANCE POUR LE DEMONTAGE DES ROULEAUX INFÉRIEURS

- Le **SPARCRIC G INF** est un **système innovant de soulèvement de bande transporteuse**, utilisé pour faciliter la maintenance des rouleaux inférieurs des convoyeurs à bande.
- Le **SPARCRIC G INF** se gonfle à l'aide d'une simple **pompe basse pression**.
- Le **SPARCRIC G INF** est idéal pour intervenir sur **tout types de stations inférieurs**.

Les opérations de maintenance sont **rapides, efficaces et faciles** à réaliser.

Le **SPARCRIC G INF** permet le dégagement des rouleaux inférieurs **simplement et en sécurité** par deux opérateurs.

Le **SPARCRIC G INF** est **léger** et aisément transportable, il permet de travailler dans de meilleures conditions.

Disponible en option



Gonfleur électrique portable



R. BRUNONE


CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr




SPARCRIC G INF

DIMENSIONS DE LA MEMBRANE

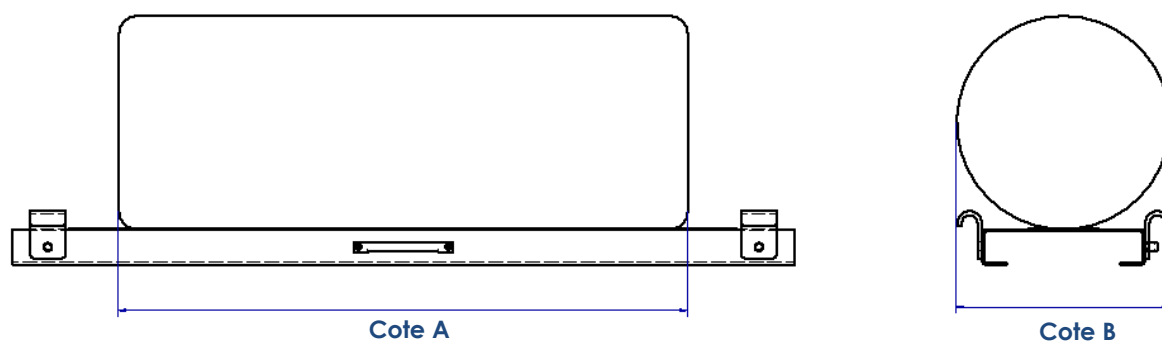

LARGEUR BANDE	Cote A	Cote B	Valve anti-retour	Limiteur de pression 5PSI	Pression Max	Poids Equipement
650	650	300	1	1	0.34 Bar/5 Psi	4.5 Kg
800	800	300	1	1	0.34 Bar/5 Psi	5 Kg
1000	1000	350	1	1	0.34 Bar/5 Psi	14.5 Kg
1200	1200	350	1	1	0.34 Bar/5 Psi	16.5 Kg
1400	1400	400	1	1	0.34 Bar/5 Psi	20.5 Kg
1600	1600	400	1	1	0.34 Bar/5 Psi	19.5 Kg
1800	1800	450	1	1	0.34 Bar/5 Psi	23 Kg
2000	2000	450	1	1	0.34 Bar/5 Psi	25 Kg

DIMENSIONS DE LA TRAVERSE

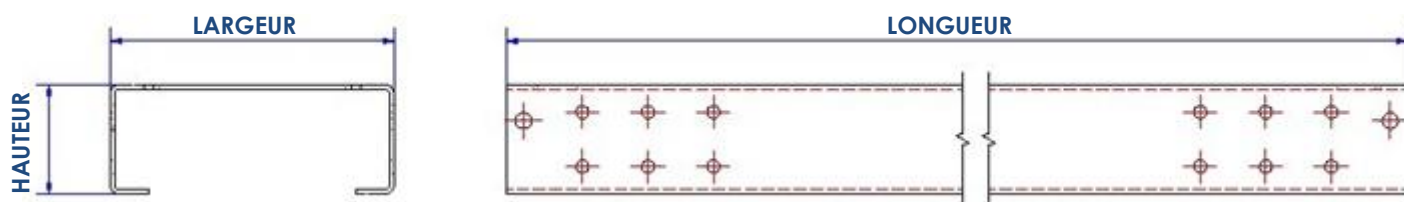

LARGEUR BANDE	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	CHARGE MAX
650	950	50	200	200 Kg
800	1100	50	230	200 Kg
1000	1300	100	305	370 Kg
1200	1500	100	305	370 kg
1400	1700	150	305	580 kg
1600	1900	60	305	580 kg
1800	2100	60	360	540 kg
2000	2300	60	360	540 kg



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr